Plužni vijak sa upuštenom glavom i četvrtastim zaglavkom

Flat countersunk square neck bolts

Senkschrauben mit niedrigem vierkantansatz

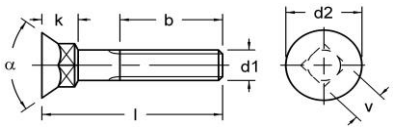

5.8 Fe

d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
b l<125	26	30	38	46	54
b 125<l<200	32	36	44	52	60
b l>200	45	49	57	65	73
d2	19	24	30	38	46
k	8	10,5	13	16,5	19,5
v	10	12	16	20	24
a	90°	90°	90°	90°	90°
l/d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
25	o	o			
30	o	o			
35	o	o	o		
40	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o
100			o	o	o

5.8 Zn

d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
b l<125	26	30	38	46	54
b 125<l<200	32	36	44	52	60
b l>200	45	49	57	65	73
d2	19	24	30	38	46
k	8	10,5	13	16,5	19,5
v	10	12	16	20	24
a	90°	90°	90°	90°	90°
l/d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
25	o	o			
30	o	o			
35	o	o	o		
40	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o
100			o	o	o

8.8 Fe

l/d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
25	o	o			
30	o	o			
35	o	o	o		
40	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o
100			o	o	o

8.8 Zn

l/d1	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
25	o	o			
30	o	o			
35	o	o	o		
40	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o
100			o	o	o