


Vijak za lim s ravnom (cilindričnom) glavom

Slotted pan head tapping screws
Zylinder-blechschrauben mit schlitz

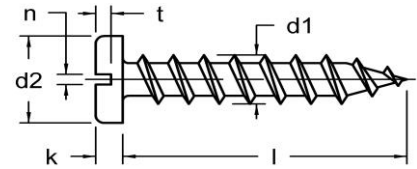

Zn

d1	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
n	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20	1,60	1,60
d2	5,60	6,90	7,50	8,20	9,50	10,80	12,50
k	1,75	2,10	2,25	2,45	2,80	3,20	3,65
t	0,75	0,95	1,05	1,15	1,35	1,55	1,80
l/d1	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4,5	o						
6,5	o	o	o	o			
9,5	o	o	o	o	o		
13	o	o	o	o	o	o	o
16	o	o	o	o	o	o	o
19	o	o	o	o	o	o	o
22	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	o	o	o	o
32	o	o	o	o	o	o	o
38	o	o	o	o	o	o	o
45		o	o	o	o	o	o
50			o	o	o	o	o

