Vijak za lim s upuštenom glavom

Slotted countersunk head tapping screws

Senk-blechschrauben mit schlitz

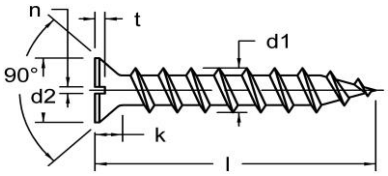

Zn

d	*2,9*	*3,5*	*3,9*	*4,2*	*4,8*	*5,5*	*6,3*
P	*1,1*	*1,3*	*1,3*	*1,4*	*1,6*	*1,8*	*1,8*
dk	*5,5*	*6,8*	*7,5*	*8,1*	*9,5*	*10,8*	*12,4*
k	*1,7*	*2,1*	*2,3*	*2,5*	*3*	*3,4*	*3,8*
n	*0,8*	*1*	*1*	*1,2*	*1,2*	*1,6*	*1,6*
l/d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4,5	o						
6,5	o	o	o	o			
9,5	o	o	o	o	o		
13	o	o	o	o	o	o	o
16	o	o	o	o	o	o	o
19	o	o	o	o	o	o	o
22	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	o	o	o	o
32	o	o	o	o	o	o	o
38		o	o	o	o	o	o
45			o	o	o	o	o
50			o	o	o	o	o